

CP轮胎压路机配置		
尺寸		
压实宽度, mm		2,370
长度, mm		5,310
宽度, mm		2,370
高度 (驾驶室), mm		3,080
重量		
工作重量 (驾驶室), kg		15,000
最大重量, kg (前/后)		30,000
驱动		
车轮载重 (标准/最大), kg/车轮		1,667/3,333
速度, km/h		0-18
驱动, 后部		4轮
轮胎数目 (前/后)		5/4
胎压, kpa		380-780
水箱		
水箱, L		600
发动机		
康明斯4BTAA3.9		"93kw (125hp)@2200rpm T2"
康明斯QSB4.5		"97kw (130hp)@2200rpm T3"
康明斯B3.9		"96kw (130hp)@2500rpm 国4"
标配○/选配●		
侧面工作灯		●
行驶灯		●
洒水系统 (带刮板和计时器)		●
倒车报警		●
防倾翻驾驶室		●
冷暖空调		●
安全带		●
收音机 (带MP3)		●
工作灯		●
阅读灯		●
旋转报警灯		●
后视镜 (内/外)		●
雨刮器 (前/后)		●
灭火器		●
自动充气系统		○
自动洒油系统		○
保温罩		○
12吨配重		○
15吨配重		○
中空配重箱		○

与您携手共筑未来



戴纳派克 (中国) 压实摊铺设备有限公司
地址:天津市武清经济技术开发区泉旺路38号
邮编:301700
网址:www.dynapac.com/cn 电话:+86 (0)22 8211 8000
全国售后服务热线:400 616 8116 传真:+86 (0)22 8211 8080



戴纳派克轮胎压路机



Dynapac CP275



戴纳派克公司保留在不预先通知的情况下更改产品规格的权利。图片和插图可能与销售产品外观有差别。



戴纳派克推出的新型轮胎压路机CP275，独有双路制动系统，宽敞的驾驶室设计为操作者提供了舒适的工作环境，可令您轻松提高作业效率和操作舒适度，并更容易进行维护保养，为您带来卓越的压实效果。

CP275轮胎压路机以其美观的配色和先进的工业设计在视觉上令您过目难忘，更沿袭了戴纳派克一贯的优越性能，可用于任何工程的最终压实，是您最正确的选择。

感受戴纳派克

至臻完美

完美的最终结果取决于压路机的性能和操作人员的技能。戴纳派克CP275轮胎压路机为操作人员提供了最为符合人机工程学的高度和用户友好型的作业环境。
驾驶室视野良好，并配备空调，令操作更舒适安全；设有两个操作人员座位，可提高工作效率。与对称结构相比，类似的控制方式和控制单元位置更加符合操作习惯，操作者更可在压实的过程中调节轮胎压力。

一机多用

戴纳派克CP275新型轮胎压路机最大工作重量可达30吨、压实宽度达到2370毫米，是各种高品质应用的理想选择。此外，配备的液压传动系统可增强可靠性，并减少维护费用。

高效的液压系统

和所有戴纳派克压路机一样，CP275轮胎压路机是以液压传动系统为基础，能够简化转向和起步停车操作。单泵单马达传动系统可进行平稳的速度调节，不会影响路面材料。

性能——卓越的边缘压实

压实是精确的作业，尤其是路缘的压实。CP275轮胎两侧比车架宽，从而能够进行有效的贴边压实作业。




性能

轮胎压路机是一种应用广泛的专用机械。除了面层压实和道路修补外，还可以尽善尽美地完成土壤压实作业。改变驾驶方向时平稳的起停步控制是一项显著特征。戴纳派克CP275轮胎压路机的宽基轮胎与自动充气功能都进一步提高了最终质量。

压实区域重叠

前后轮胎重叠，可以实现更好更均匀的压实效果。

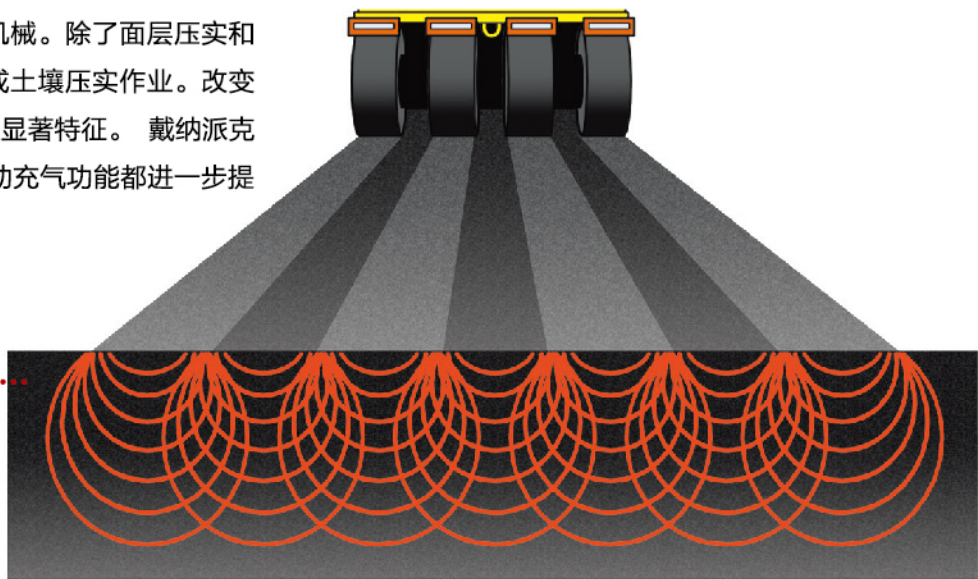

人机工程学设计

戴纳派克设备专为提高长期生产力而制造。其座椅、方向盘和控制装置都是作为单独部件制造，具有操作简单特点。类似的控制方式和控制单元布置更加符合操作人员的习惯，还能确保最佳的视野和工作条件。此外还提供喷油系统和混凝土配重块。



始终强调舒适度和安全性

两个控制装置是单独设计的，并时刻考虑舒适度和安全性。持续一致的控制符合操作人员的习惯。

安全

制动系统配备有两个单独的口路，即使管路破损或其他故障使其中一个回路无法工作，也能够确保安全的制动能力；视野和可操作性是安全的基石，戴纳派克独特的驾驶室设计，以及防倾翻保护装置，将操作人员视野的障碍降到了最低。此外，精确的转向和强大的制动系统使操作更加灵活安全。

环保

秉承最大程度关注环保的设计和制造理念，CP275轮胎压路机配备符合非道路第四阶段排放标准发动机，采用EGR+DOC+DPF的后处理技术，不需加尿素也足以保证排放达标（另提供针对海外市场的T2/T3发动机以满足特殊需求）；轻松更换油液，不存在溢出的风险；配备温控冷却风扇，确保整机的环境噪音保持在最低值。



方便维护

日常保养点少，宽大的发动机罩、过滤装置的布置，都使得日常保养工作更加方便快捷；前后轮胎均可轻松地单独更换，无需整组更换，省时又省钱。

易于保养

日常保养点设置更加简单方便;通过位于两侧的踏板能够轻松接触加水口和滤网。



自动洒油系统（选配）

洒油系统能防止沥青粘着在轮胎上。

自动充气装置（选配）

胎压调整随时控制。



均衡配重，压力平衡

为了实现前后轮胎相同的路面压力，均衡地分布了配重，提供12吨和15吨配重，另提供可变配重的空箱体，实现配重按需调节。



视野与安全

前后视野均符合欧洲安全标准要求的1x1米。

关注细节-完美的基础



低噪音低能耗
液压和温控冷却风扇油耗少，且产生的噪音低。

康明斯发动机
提供三种康明斯发动机供选择。

优越的电气系统
24伏电气系统能提供更好的启动能力和稳定性。

侧灯配置
侧灯让夜间工作更方便。

视野优越，操作舒适
两个操作人员座位可使工作更加高效，并提供了宽阔的视野。

紧凑设计，机动灵活
新型CP275压路机的整机高度为3.08m，便于长途运输或短途调运。

自动洒水
自动洒水控制

双路制动
双路制动系统可增强可靠性和安全性。

液压传动
液压传动可降低维护费用。